

STUCCHI

Sistemi di aspirazione e distribuzione energia



ST5-TF

TENSIONE	400V 50Hz
TENSIONE COMANDI	12 VOLT
VOLUME DI ASPIRAZIONE	525 M ³ /h
DEPRESSIONE ASPIRAZIONE	275 mbar
PRESSIONE ARIA ALIMENTAZIONE	MAX 9 bar
TURBINA DI ASPIRAZIONE	5.5 kW
RUMOROSITA`	72 dBa
DIMENSIONI	520 X 1100 X 1750 mm
PESO	221 Kg

ST5-TF

**ASPIRATORE INDUSTRIALE PER IMPIANTI CENTRALIZZATI.
TURBINA TRIFASE. AVVIAMENTO AUTOMATICO E MANUALE
DELLA TURBINA. SISTEMA FILTRANTE AUTOPULENTE.
SOLLEVAMENTO PNEUMATICO DEL SECCHIO RACCOLTA POLVERI.**

**PUUZIA DEI
FILTRI AUTOMATICA
OGNI 15 MINUTI**


**SCHEDA ELETTRONICA
PROGRAMMABILE**



**AVVIAMENTO
AUTOMATICO
DELL'ASPIRAZIONE**

**RACCOLTA POLVERI IN
CONTENITORE ESTRAIBILE
SENZA SACCHETTO**

TURBINA TRIFASE

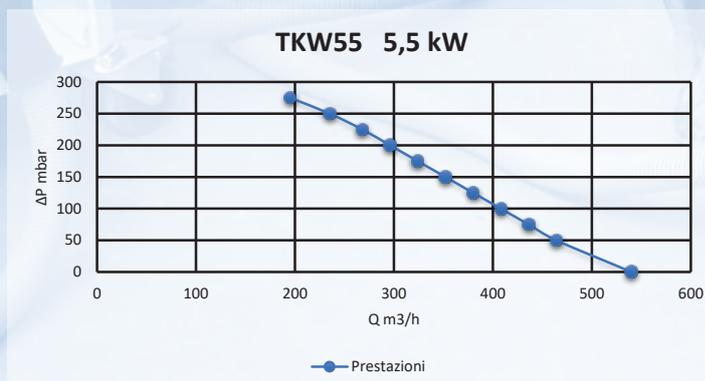

ST5-TF

La pulizia del filtro a pistone pneumatico deve essere collegata ad un raccordo dell'aria ed alimentato a 6-8 bar.

Per pulire efficacemente i filtri montati sull'aspiratore, è stato sviluppato un sistema di pulizia a scuotimento meccanico. La scheda elettronica comanda automaticamente un pistone pneumatico che scuotendo il filtro in modo intenso, fa sì che la polvere depositata sul filtro, cada nel contenitore di raccolta permettendo così al filtro un funzionamento ottimale.


La pulizia tramite pistone è consigliata per qualsiasi tipo di applicazione, poiché migliora sensibilmente la pulizia del filtro, rispetto alle versioni "a motore vibrante" o "a getto d'aria".

La pulizia del filtro con il pistone verticale, diviene obbligatorio, quando si tratta di estrarre polveri, anche fini, che possono intasare rapidamente il filtro e causare il guasto del motore.

Il vantaggio principale di questo sistema di pulizia è dato dalla maggiore efficienza in incisività dello scuotimento del filtro con un pistone. Un ulteriore vantaggio è l'automaticità della pulizia, che elimina il problema del ricordarsi di pulirlo manualmente, così che l'operatore non avrà questo impegno.



Sistema Filtrante Autopulente garantito 5 anni

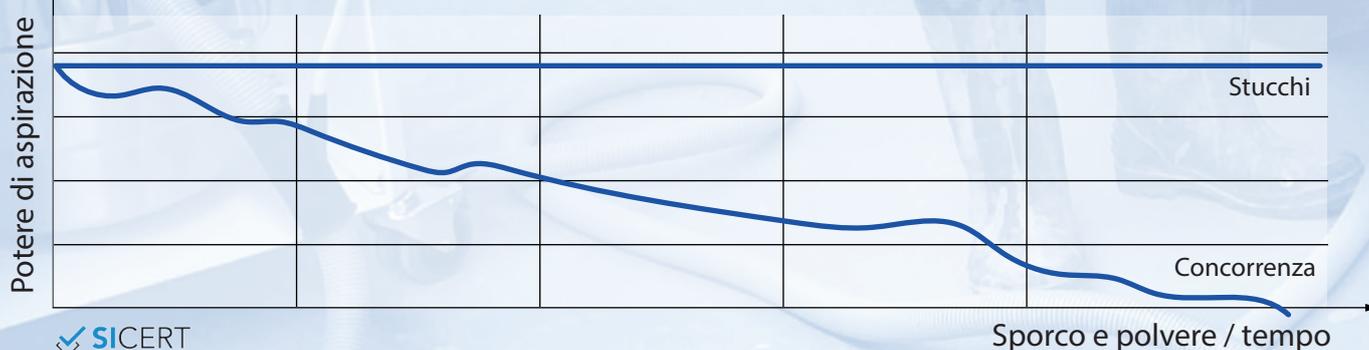

SICERT

Sporco e polvere / tempo

Nessun costo aggiuntivo per la sostituzione di filtri o sacchetti
Tempi di manutenzione azzerati